



CORONA

Innovation, Experience, Knowledge



LAPTOP EX DO STREFY 2/22
ARMADEX COBIC-EX F112 LT

LAPTOP EX DO STREFY 2/22

ARMADEX COBIC-EX F112 LT

Laptop do stref Ex Cobic-Ex F112 LT jest odporny na wybuchy, przeznaczony do pracy w wymagających środowiskach, jak przemysł rafineryjny, chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Urządzenie łączy tablet Getac F110-Ex z klawiaturą Armadex Ex BT-Key-02, oferując solidne i wydajne rozwiązanie dla specjalistów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

Zalety:

- Certyfikaty ATEX i IECEx (strefa 2/22), umożliwiające bezpieczne użytkowanie w obszarach zagrożonych wybuchem.
- Nowoczesny procesor Intel® Core™ 11. generacji gwarantujący wysoką wydajność i płynną pracę.
- 11,6-calowy ekran Full HD o jasności 1000cd/m² (nitów) zapewnia doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu.
- Klawiatura przeciwybuchowa, zwiększająca komfort użytkowania.
- Solidna konstrukcja odporna na ekstremalne warunki przemysłowe, wstrząsy i upadki.
- Wydajna bateria pozwalająca na długą pracę bez konieczności częstego ładowania.



Charakterystyka przeciwybuchowa (ATEX):

Podzespół:	Certyfikat:	Cecha Ex:
Tablet (Getac F110-Ex)	ATEX/IECEx Zone 2/22	Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc
Klawiatura (Armadex Ex BT-Key-02)	ATEX/IECEx Zone 2/22	Ex II 3G Ex ic IIC T6 Gc Ex II 3D Ex ic IIIB T85°C Dc

LAPTOP EX DO STREFY 2/22

ARMADEX COBIC-EX F112 LT

Specyfikacja techniczna


System operacyjny:	Windows 11 Pro
Opcje procesora:	Intel® Core™ i5-1135G7 / i5-1145G7 vPro™ Intel® Core™ i7-1165G7 / i7-1185G7 vPro™
Pamięć:	8 GB DDR4 (z możliwością rozszerzenia do 16 GB/32 GB)
Pamięć masowa:	256 GB PCIe NVMe SSD (opcjonalnie 512 GB/1 TB/2 TB)
Wyświetlacz:	11,6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080), 1000 nitów LumiBond®
Grafika:	Intel® UHD Graphics
Łączność bezprzewodowa:	Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax, Bluetooth v5.2
Opcjonalna łączność:	4G LTE, 5G, GPS, 10/100/1000 base-T Ethernet
Interfejsy I/O:	- Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 - USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1 - Wejście/wyjście audio combo x 1 - Opcjonalnie: Czytnik kart inteligentnych, czytnik kodów kreskowych 1D/2D, czytnik kodów kreskowych 1D/2D, czytnik HF RFID, RJ45 i RS232
Funkcje klawiatury:	Klawiatura Armadex Ex BT-Key-02 wzbogaca Cobic-Ex F112 LT o: - Przemysłowe klawisze z gumy silikonowej zapewniające trwałość - Wbudowany touchpad ułatwiający nawigację - Łączność Bluetooth do użytku bezprzewodowego - Akumulator o średniej żywotności 3 tygodni
Wytrzymałe funkcje:	- Certyfikat MIL-STD-810H - Certyfikat IP66 - Odporność na wibracje i upadek z wysokości 1,2 m - Temperatura pracy: od -21°C do 60°C
Funkcje bezpieczeństwa:	- TPM 2.0 - Opcjonalnie: Technologia Intel® vPro - Opcjonalnie: Uwierzytelnianie twarzy Windows Hello kamera - Wiele opcji uwierzytelniania (karta inteligentna, HF RFID itp.)

Zasilanie:

Tablet:	Dwie baterie litowo-jonowe (2680 mAh każda, opcjonalnie 4200 mAh)
Klawiatura:	Akumulator litowo-jonowy

Wymiary:

Tablet:	wymiary: 314 x 224 x 25mm	waga: 1.58kg
Klawiatura:	wymiary: 305 x 195 x 50mm	waga: 0.54kg

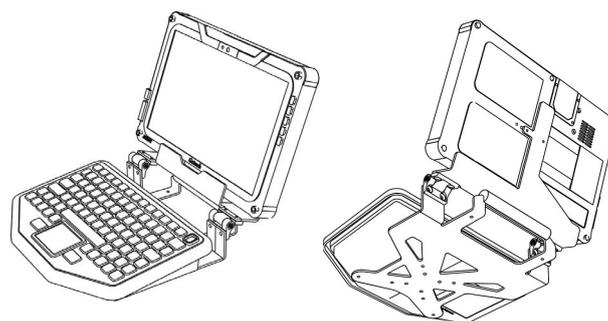

Gwarancja:

- 36 miesięcy Tablet (Getac F110-Ex) i Klawiaturę (Armadex Ex BT-Key-02)
- 12 miesięcy na mocowanie (wspornik) Cobic-Ex i Armadex Ex BT-Key-02



CORONA Serwis Sp. z o.o. s. k.
ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice

tel. +48 32 255 53 53
email: biuro@corona1.eu

www.corona1.eu
www.bezpieczenstwo40.pl

CORONA Serwis sp. z o.o. sp. k. informuje, że niniejsze opracowanie nie stanowi ofert handlowej w rozumieniu Prawa, a ma jedynie charakter informacyjny. Wszystkie dane dostępne w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o materiały Producenta. Powyższe dane mogą ulec zmianie.

